

RC-IP300

ONTWORPEN VOOR NAUWKEURIGE BEDIENING VAN MEERDERE CAMERA'S.

Met de compacte maar krachtige RC-IP300 kan één operator tot 200 camera's bedienen en tot 100 presets per camera opslaan en oproepen voor directe, nauwkeurige bewegingen. Een 3,5-inch touchscreen, IP-video-ingangen, ondersteuning voor de Canon PTZ Auto Tracking-app en ergonomische knoppen en keuzewielen houden de bediening snel, vertrouwd en klaar voor de toekomst.

Compact, klaar voor de controlekamer


Bediening door een operator

Opschalen tot 200 camera's

**Maximaal 100 presets voor
elke camera**

**Voorbeeld op touchscreen
van 3,5 inch**

IP-video-ingangen

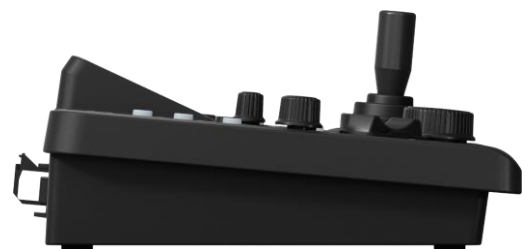



Compact ontwerp, krachtig en past op elk bureau

Een ruimtebesparend ontwerp dat ideaal is voor de regiekamer of het auditorium en dat tegelijkertijd professionele prestaties en betrouwbaarheid levert. Eenvoudige bekabeling dankzij PoE of meegeleverde 12V-adapter.



Gebouwd voor besturing door één operator

Door de intuïtieve bediening van de joystick, het touchscreen en de slim ingedeelde camera en preset knoppen, kan één persoon vol vertrouwen en consistent complexe multi camera producties verzorgen



Schaal: 200 camera's, maximaal 100 presets per camera

Moeiteloos uit te breiden: bedien tot 200 camera's in maximaal 20 groepen en sla tot 100 presets per camera op en roep deze op voor directe, herhaalbare resultaten van hoge kwaliteit.



3,5-inch voorbeeld en video-I/O

Houdt overzicht dankzij een heldere 3,5-inch touchscreen video preview en stroomlijn je netwerkcommunicatie dankzij IP-video-ingangen. Ondersteunt Touch AF en Gezichtsdetectie AF. Ondersteunt tevens PoE en GPIO D-sub 9-pins om tally-sigitaal te koppelen met switcher.




Geschikt voor Canon-apps en Stream Deck

Uitgebreide ecosysteem-ondersteuning: werkt met Canon PTZ-apps en kan worden geïntegreerd met Stream Deck voor aanpasbare en snelle toegang.

PRODUCT-ASSORTIMENT



RC-IP1000



RC-SK5



RC-IP300

ALGEMEEN

Voeding (adapter)	DC12V
Voeding (PoE)	Ja (PoE)
Buitenafmetingen	Ca. 255 x 93 x 180 mm (exclusief uitstekende delen)
Gewicht	Ca. 1,3 kg
Bedrijfstemperatuur	0 °C - 40 °C
LCD-scherm	3,5-inch touch panel XC-protocol (IP)
Ondersteunde protocollen	NU-protocol (serieel) Standaardcommunicatie (serieel)

SPECIFICATIES VAN VERBINDINGEN

Aantal camera's die kunnen worden aangesloten	200 (IP), 1 (serieel)
Aantal cameragroepen	20 (10 units per 1 groep)

INVOER/UITVOER

Stroomvoorziening	DC-aansluiting (11,4 tot 12,6 V)
Video-ingang/-uitgang	IP IN (videoschakelaar met cameraselectie; 2x2 / 3x3 multi-camera videodisplay)
Seriële interface	RJ45 x 1
Tally / GPIO	D-sub 9-pins x 1
Videoweergave op touch panel	Ja (IP)
USB	USB Type-A x 1 (voor firmware-upgrades, opslaan van instellingen en Stream Deck-aansluiting)

GEHEUGEN

Presets	Maximaal 100 voor elke camera (afhankelijk van de specificaties van de camera)
Ondersteuning van fysieke knoppen voor presets	Ja (gebruikt met cameranummerknoppen)
Traceren	Maximaal 10 voor elke camera (afhankelijk van de specificaties van de camera)

BEDIENINGSPANEEL

Menugebruik	Ja (touch panel of pijlknop en SET/BACK-knoppen)
Aantal gebruikersknoppen	3 (USER1 t/m USER12 kunnen worden bediend vanaf het touchscreen)
Touch focus vanaf het paneel	Ja (IP)
Aantal selecteerbare knoppen van camera	10 (te gebruiken als selectie van presets)

OVERIG

Initiële camera-instellingen zonder PC	Ja
Gelijktijdige instelling van meerdere camera's	Ja

ONTWORPEN VOOR NAUWKEURIGE BEDIENING VAN MEERDERE CAMERA'S.

RC-IP300

Met de compacte maar krachtige RC-IP300 kan één operator tot 200 camera's bedienen en tot 100 presets per camera opslaan en oproepen voor directe, nauwkeurige bewegingen. Een 3,5-inch touchscreen, IP-video-ingangen, ondersteuning voor de Canon PTZ Auto Tracking-app en ergonomische knoppen en keuzewielen houden de bediening snel, vertrouwd en klaar voor de toekomst.

Start verkoop: juni 2026



Productinformatie

Productnaam	Mercury-code	EAN-code	Aanbevolen verkoopprijs
PTZ-controller RC-IP300	7657C003AA	4549292263510	€ 2.419,-

ONTWORPEN VOOR NAUWKEURIGE BEDIENING VAN MEERDERE CAMERA'S.

RC-IP300

Met de compacte maar krachtige RC-IP300 kan één operator tot 200 camera's bedienen en tot 100 presets per camera opslaan en oproepen voor directe, nauwkeurige bewegingen. Een 3,5-inch touchscreen, IP-video-ingangen, ondersteuning voor de Canon PTZ Auto Tracking-app en ergonomische knoppen en keuzewielen houden de bediening snel, vertrouwd en klaar voor de toekomst.



Afmetingen / logistieke informatie

Productnaam	Mercury-code	Type pakket	Pakketbeschrijving	Aantal per pakket	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Hoogte (cm)	Brutogewicht (kg)
RC-IP300	7657C003AA	EA	Per stuk	1	28,8	31,1	20,3	2,4
		CT	Doos	1	60	33,3	24,3	5,7
		EP	Europallet	20	120	80	134,5	129
			Lagen per pallet	5				
			Dozen per laag	4				
			Producten per laag	4				

ONTWORPEN VOOR NAUWKEURIGE BEDIENING VAN MEERDERE CAMERA'S.

RC-IP300

Met de compacte maar krachtige RC-IP300 kan één operator tot 200 camera's bedienen en tot 100 presets per camera opslaan en oproepen voor directe, nauwkeurige bewegingen. Een 3,5-inch touchscreen, IP-video-ingangen, ondersteuning voor de Canon PTZ Auto Tracking-app en ergonomische knoppen en keuzewielen houden de bediening snel, vertrouwd en klaar voor de toekomst.



Inhoud van de doos

RC-IP300

- RC-IP300
- AC-adapter
- AC-kabel (EU/OTH)
- PMU (Printed Matter Unit)
- Verpakking

